

cubenest

Manual de instrucciones

Cubenest PowerCube Original USB C+C PD 35 W gris



Contenido del paquete:

- 1× Cubenest PowerCube Original USB C+C 35W
- Manual del usuario

1. Descripción del dispositivo

El **Cubenest PowerCube Original USB 35 W** es un elegante enchufe múltiple en forma de cubo con cuatro salidas, ideal para conectar hasta cuatro enchufes estándar **sin que se bloqueen entre sí**.

El PowerCube le llevará a una era de velocidad y eficiencia, utilizando la última **tecnología PD - Power Delivery**. Esta avanzada tecnología detecta de forma inteligente su dispositivo, se adapta automáticamente a él y suministra **hasta 35 W de potencia** en los modos de 5, 9, 12, 15 y 20 V. El elegante diseño **galardonado con el Red Dot Design Award** y la moderna construcción en ABS con cierre a prueba de niños garantizan un uso seguro y duradero en la oficina, de viaje y en casa. El PowerCube permite una carga fácil y clara de varios dispositivos en un cuerpo compacto. PowerCube cuenta con 4 tomas clásicas y **2 entradas USB-C**.

Especificaciones del producto:



- **Modelo:** Original USB C+C 35W
- **Protección:** sobretensión, cortocircuito, térmica, corriente
- **Variantes:** gris
- **Potencia de salida de las tomas:** máx. 16A/250V~3680W/50-60Hz
 - **Potencia de salida USB-C1:** máx. 35 W, 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, 15 V/2,33 A, 20 V/1,75 A
 - **Potencia de salida USB-C2:** máx. 35 W, 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, 15 V/2,33 A, 20 V/1,75 A
 - **Potencia de salida USB-C1 + USB-C2:** máx. 24 W, 12 W (5 V/2,4 A) + 12 W (5 V/2,4 A)
- **Material:** ABS
- **Fusible a prueba de niños**
- **Tipo de toma:** E
- **Número de tomas:** 4
- **Puertos:** 2x USB-C
- **Compatible con la tecnología de carga rápida**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS
 - QC4.0+, QC3.0, QC2.0
 - DCP, FCP, SCP, AFC
 - Apple 2.4, Samsung 2.0
 - BC1.2, PE2.0, PE1.1


2. Instrucciones de uso

Paso 1: enchufe el PowerCube a la toma de corriente. **Paso 2:**

conecte el dispositivo a la toma Powercube.



- Gracias a su ingenioso diseño, puedes combinar enchufes y puertos USB según tus necesidades.

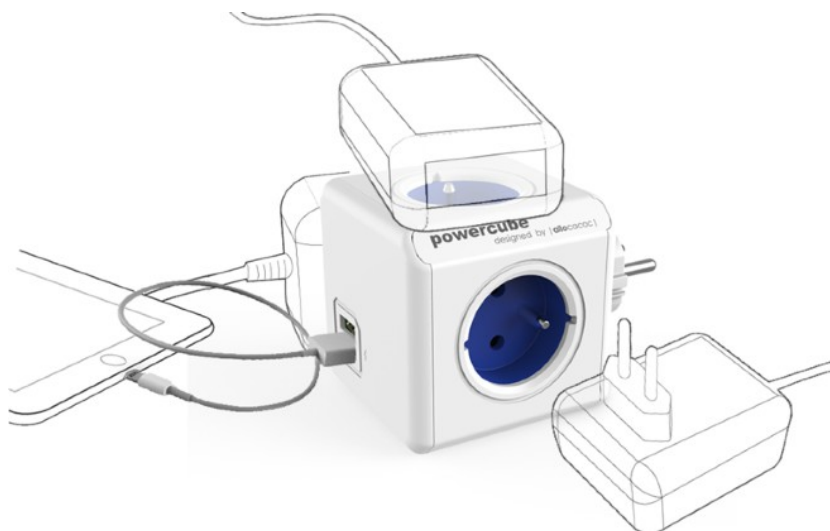

3. Instrucciones de seguridad

-  **NO cubra** el dispositivo y protéjalo del contacto con el agua.
 -  El dispositivo **NO está diseñado** para su uso en entornos húmedos y/o al aire libre.
 -  **NO exceda** la potencia máxima permitida.
 -  La temperatura de funcionamiento recomendada es de hasta **25 °C**, el uso a corto plazo puede ser de hasta **35 °C**.
 -  **No se recomienda** interconectar varias unidades PowerCube. Aunque técnicamente es posible conectar los modelos **PowerCube Original/Rewirable** y **PowerCube Extended**, por razones de seguridad siempre es aconsejable utilizar sólo una unidad por separado. La conexión de varias tomas de corriente puede **sobrecargar la red** y superar la potencia máxima de entrada de **2500 W**, lo que puede provocar **un sobrecalentamiento o dañar el equipo**. Utilice siempre el PowerCube por separado para un funcionamiento seguro.
-

4. Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Cuántas tomas y puertos ofrece el PowerCube?

-  El PowerCube tiene cuatro tomas de corriente clásicas y 2 puertos USB-C.

¿Puedo enchufar adaptadores voluminosos sin bloquear otros?

-  Sí, gracias a la cuidada colocación de las tomas, los adaptadores no tapan otras tomas, lo que permite utilizarlas todas.

¿Cuál es la capacidad de carga máxima?

-  Soporta **un máximo de 16 A / 250 V**, es decir, una potencia de hasta **3680 W**.

¿El producto es seguro para hogares con niños?

-  Sí, incluye un **fusible de seguridad para niños**, está **conectado a tierra**, tiene **plástico ABS** resistente y ha superado las pruebas de certificación y seguridad.

¿En qué entornos es adecuado?

-  Es adecuado para **la oficina, el salón, la habitación de los niños y la cocina**: en cualquier lugar donde necesite alimentar varios dispositivos a la vez de forma clara y segura.

¿Cómo de premiado es su diseño?

-  Ha ganado el **Red Dot Design Award**, un reconocido premio internacional a la excelencia en el diseño.

¿Puedo conectar varias unidades PowerCube entre sí?

-  **No se recomienda** conectar varias unidades PowerCube. Aunque técnicamente es posible combinar los modelos **PowerCube Original/Rewirable** y **PowerCube Extended**, por razones de seguridad es aconsejable utilizar sólo **una unidad por separado**. Cuando se combinan varias salidas, se puede

superar fácilmente la potencia máxima de entrada de 2500 W, aumentando el riesgo de **sobrecarga, sobrecalentamiento o daños en el equipo**. Para un funcionamiento seguro, se recomienda no volver a conectar el PowerCube.

5. Solución de problemas comunes

1. Algunas tomas no funcionan

- **Posible causa:** la toma no está bien conectada a la red eléctrica o está dañada internamente.
- **Solución:**
 - Compruebe que el PowerCube está correctamente enchufado a una toma de corriente que funciona.
 - Pruebe con otro aparato para verificar que la toma funciona.

2. El PowerCube se está calentando

- **Posible causa:** carga prolongada con dispositivos de alta potencia (por ejemplo, hervidor de agua, calentador).
- **Solución:**
 - Compruebe que la potencia total no supera los 3680 W.
 - Evite conectar varios aparatos potentes al mismo tiempo.
 - No utilice el producto si el calentamiento se repite incluso con poca carga.

3. Los enchufes están apretados - es difícil insertar el enchufe en ellos

- **Posible causa:** el nuevo producto tiene un mecanismo de protección más ajustado gracias al bloqueo para niños.
- **Solución:**
 - Al utilizarlo por primera vez, la horquilla debe insertarse recta y con más firmeza.
 - Después de unos cuantos usos, el mecanismo se aflojará ligeramente y el manejo será más fácil.

4. Incompatible con enchufes sin toma de tierra (por ejemplo, cableado antiguo)

- **Posible causa:** el PowerCube requiere un **enchufe con toma de tierra** (tipo E).
- **Solución:**
 - Utilícelo sólo en enchufes estándar con clavija protectora o contactos laterales.
 - No lo utilice con reductores que omitan la toma de tierra.

Asistencia técnica

 Correo electrónico podpora@cubenest.cz

 +420 704 613 961 Teléfono.

Garantía y reclamaciones

- Este producto está cubierto por un periodo de garantía de 24 meses.
- En caso de defecto, rellene nuestro [formulario de reclamación de garantía](#).